

Industrio™ Freestafelsysteem - solide tafelblad, precisie freesgeleider en onderkast

CMT ontwierp in samenwerking met topmeubelmaker Marc Sommerfeld het ultieme freestafelsysteem. Marc heeft zijn ervaringen, opgedaan in zijn lange carrière, vertaald naar een freestafelsysteem dat qua robuustheid de vergelijking met een spulfreesmachine met gemak kan doorstaan. Met de huidige zware, krachtige elektronische handbovenfreesmachines (motorvermogens tot 3.5 pk.) en de grote bovenfreesgereedschappen (tot 90 mm.) zijn de mogelijkheden van dit freestafelsysteem praktisch oneindig.

De doelstelling bij het design van het Industrio-systeem is te komen tot een freestafel van industriële klasse. Zowel de doe-het-zelver, als de professionele meubelmaker behoren tot de doelgroep.

Het 19 mm. dikke Phenolic tafelblad is gemaakt van een extreem sterk, stabiel en duurzaam materiaal, opgebouwd uit honderden gelamineerde lagen Phenolic. De tafel heeft qua sterkte de kenmerken van staal en laat zich eenvoudig bewerken (gaten boren, draad tappen). Kromtrekken van de tafel is absoluut onmogelijk. Dit in tegenstelling tot de met melamine beplakte tafels van de concurrentie. Het CMT-tafelblad wordt geleverd met 3 aluminium tafelingen en een aluminium geleidebaan voor een verstekgeleider.

Praktisch alle merken en types bovenfreesmachines zijn eenvoudig met behulp van een hulpstuk te monteren. Om optimaal te profiteren van de mogelijkheden van deze tafel adviseert CMT de montage van machines met een motorvermogen van 2.000W. (zoals bijvoorbeeld de CMT1E).

Uniek aan deze nieuwe freestafel is dat het gereedschap gewisseld kan worden, zonder de machine te hoeven demonteren van het tafelblad. Marc Sommerfeld ontwierp een speciale gebogen sleutel om het gereedschap snel en eenvoudig van boven-af te wisselen. Deze vernuftige sleutel is als accessoire verkrijgbaar.

De freestafel wordt gecompleteerd met de aluminium freesgeleider, een hulpgeleider, 3 profileerbare inzetstukken om de frees-opening te verkleinen, een afzuigmond, een terugslagbeveiliging, en de in hoogte verstelbare onderzetkast.


- 991.001.00**
Steeksleutel 1-1/8" Porter Cable
- 991.002.00**
Steeksleutel 21 mm (Hitachi)
- 991.003.00**
Steeksleutel 23.8 mm (Bosch & Makita)
- 991.004.00**
Steeksleutel 22 mm (CMT, DeWalt, Fein, Freud & Casals)
- 991.005.00**
Steeksleutel 17 mm
- 991.006.00**
Steeksleutel 24 mm




Optionele accessoires
Gebogen steeksleutel voor het eenvoudige verwisselen van bovenfreesen.



999.502.10
Het middenstuk van de geleider is uitselbaar.

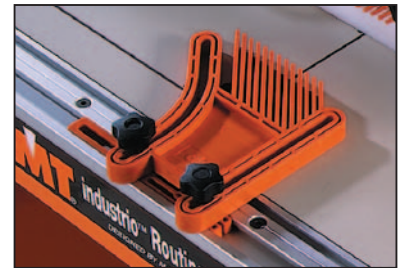

999.501.07
Universele terugslagbeveiliging (incl. schroeven, moeren en geleider).

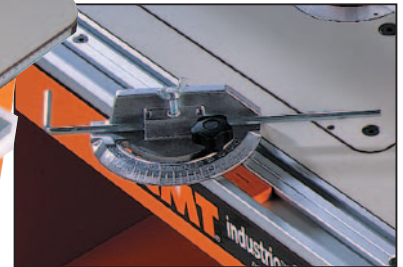


999.501.08
Verstekgeleider met graden-instelling



999.501.11
Universele aluminium tafelingen.



999.502.34
Hulpstuk voor centrering van de bovenfreesmachine op de inlegplaat.

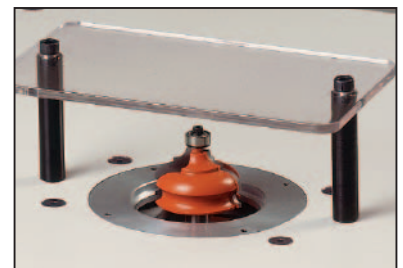

999.501.06
Beschermplaat voor het veilig frezen zonder geleider.